



TEXACO

Texaco Delo kuorma- ja linja-autoille



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Tervetuloa tutustumaan raskaan kaluston Texaco® Delo® -voiteluaineisiin.

Tavoitteenamme on pitää sinut tien päällä. Vastuu ajoneuvosi täysipainoisesta hyödyntämisestä jää kuitenkin sinulle. Me, Texaco Lubricants-työntekijät ymmärrämme, miten kriittisiä molemmat näistä asioista ovat liiketoimintasi tuottavuuden kannalta.

Tiiviin yhteistyön myötä Texaco Lubricants voi auttaa liiketoimintasi haasteiden ratkaisemisessa ja uusien mahdollisuuksien avaamisessa. Tarjoamme käyttöösi suorituskykyisiä voiteluaineita ja asialleen omistautuneen asiantuntijatiimin, joka auttaa sinua tarjoamalla neuvoja, palveluja ja ratkaisuja liiketoimintasi optimoimiseen ja kilpailijoidesi edellä pysymiseen.



Go further with Texaco Delo

Liiketoimintasi tuottaa vain silloin, kun raskas kalustosi on liikenteessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksimoit kalustosi tuottavuuden estämällä hyötysuhteen heikkenemisen ja ajoneuvojen tarpeettomat käyttökätköt.

Texaco® Lubricants on asiantuntijakumppanisi, jonka tavoitteena on auttaa kalustoasi saavuttamaan mahdollisimman korkea **kestävyys, kustannustehokkuus ja alhaisempi hiilijalanjälki ajoneuvojen elinkaari huomioiden.**

Me ymmärrämme vaatimukset, joiden kanssa kuljetusala painii tänä päivänä:

- Uudet kehitysasteleat moottoriteknologiassa
- Parempi polttoainetaloudellisuus
- Vähennys ajoneuvojen hiili- ja emissio jalanjäljessä
- Pidentetyt öljynvaihtovälit
- Kansalliset säädökset
- Päästönormit
- Yhteensopivuus eri polttoaineiden kanssa (diesel, biodiesel, dual fuel ja maakaasu).

Ensiluokkaiset Texaco Delo® -tuotteet tarjoavat tehokkaan suojauksen optimaalisella polttoainetaloudellisuudella, auttaen sinua säästämään rahaa, pyritpä sitten käyttökulujen pienentämiseen tai käyttökätköjen vähentämiseen.

Painopisteemme ovat luotettavuudessa ja kestävydessä

Texaco Lubricants tärkein ominaisuus on luotettavuus. Raskaan kaluston dieselmoottorin sisäosien asianmukainen voitelu edellyttää muutakin kuin suojakalvon muodostamista. Raskaan kaluston Delo-moottoriöljyt tarjoavat nokidispersiön, kulumissuojauksen sekä lietteenvähennysominaisuudet moottorin käyttöä pidentämiseksi sekä polttoaineen ja öljyn kulutuksen alentamiseksi.

Lisäksi Texaco Delo-tuoteperheen tuotteilla saadaan kestävyys- ja suorituskykyetuja, jotka on todennettu useissa eri testeissä. Johtavat Texaco-voiteluaineet ovat suojanneet dieselmoottorien osia ja kriittisten koneiden komponentteja lukemattomien tuntien ajan, jotta raskaat koneesi saavuttaisivat pidemmän eliniän.



Texaco Delo: Maailmanluokan suojausta moottorillesi

Edistykselliset Texaco® Delo® -moottoriöljyt kuorma-autoille ja muulle tieliikennekalustolle suojaavat dieselmoottorin komponentteja ja auttavat suorituskyvyn ylläpidossa, jotta ajoneuvokalustosi toiminta on mahdollisimman sujuvaa olosuhteista riippumatta.

Raskaan kaluston moottoriöljyt

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Erittäin matalatuhkainen CK-4, E11/E9/E8/E6 -moottoriöljy, joka täyttää uusimmat EU-vaatimukset

Tuotteen edut:

Koostumus vähentää dieselhiukkassuodattimen tukkeutumista ja huoltotarvetta
Moottoria luotettavasti suojaava formulointi
Edistää polttoainetaloudellisuutta
Ehkäisee öljynsuodattimen tukkeutumista, lietteenmuodostusta ja kulumista
Tukee pitkiä öljynvaihtovälejä
Edistää tehokkaasti moottorin ja dieselhiukkassuodattimen suojausta

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Erittäin matalatuhkainen CK-4, E11/E9/E6 -moottoriöljy, suositteluaan tieliikenteen ja maanrakennuskoneiden käyttökohteisiin

Tuotteen edut:

Vähentää dieselhiukkassuodattimen tukkeutumista ja huoltotarvetta
Moottoria luotettavasti suojaava koostumus
Parantaa polttoainetaloudellisuutta
Ehkäisee öljynsuodattimen tukkeutumista, lietteenmuodostusta ja kulumista
Formuloitu pitkille öljynvaihtoväleille
Tukee tehokkaasti moottorin ja dieselhiukkassuodattimen suojausta

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Pitkän öljynvaihtovälin FA-4 low SAPS -moottoriöljy polttoainetaloudellisuutta optimoivilla ominaisuuksilla uudemmille moottoreille

Tuotteen edut:

Parantaa polttoainetaloudellisuutta jopa 1,3 %
Tarjoaa tehokkaat puhdistusominaisuudet
Auttaa vähentämään sylinterien, mäntien ja venttiilikoneiston kulumista
Auttaa pidentämään ajoneuvon käyttöikä

Edistää päästönhallintajärjestelmien pitkää käyttöikä

Hyvä virtaus ja pumpattavuus alhaisessa lämpötilassa

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Pitkän öljynvaihtovälin CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 -moottoriöljy optimaalisella polttoainetaloudellisuudella

Tuotteen edut:

Parantaa polttoainetaloudellisuutta
Tarjoaa kulumissuojausta pidennetyillä öljynvaihtoväleillä
Suunniteltu suojaamaan kylmäkäynnistyksissä
Formuloitu tehokkailla puhdistusominaisuuksilla
Vähentää dieselhiukkassuodattimen puhdistustarvetta
Tarjoaa suojausta kulumiselta, hapettumiselta ja lietteen muodostumiselta

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Pitkien öljynvaihtovälien moottoriöljy polttoainetaloudellisuutta parantavilla ominaisuuksilla, suunniteltu uusimmat Euro VI-D -vaatimukset täyttävälle hyötyajoneuvoille

Tuotteen edut:

Suunniteltu polttoainetaloudellisuuden optimointiin
Edistää kylmäkäynnistävyyttä
Auttaa vähentämään moottorin kulumista
Tarjoaa suojausta pakokaasujen jälkikäsitelyjärjestelmille
Auttaa pidentämään öljynvaihtovälejä

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Pitkän öljynvaihtovälin CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 low SAPS -moottoriöljy

Tuotteen edut:

Soveltuu moniin eri käyttöolosuhteisiin ja vähentää varastointivaatimuksia
Auttaa alentamaan käyttökustannuksia suojaamalla männänrenkaita ja vähentämällä jäämien muodostusta
Suunniteltu tarjoamaan suorituskykyä pidennetyillä öljynvaihtoväleillä
Formulointi suojaaa moottoria tehokkaasti kylmäkäynnistyksissä
Ympäristömyötäinen low SAPS -formulointi

Tuotteessa on polttoainetaloudellisuutta edistäviä ominaisuuksia

Edistyksellistä Texaco®-teknologiaa



Kehittynyt ISOSYN-teknologia: auttaa maksimoimaan moottorin kestävyuden ja minimoimaan käyttökulut

Korkealuokkaisten Delo®-tuotteidemme formulointi perustuu ISOSYN-teknologiaan, joka on kombinaatio ensiluokkaisista perusöljyistämme, laadukkaasta lisäaineistuksestamme sekä formulaatio-osaamisestamme – lopputuloksena on korkeatasoinen suojaus dieselmoottorin osille erinomaisella hinta-laatusuhteella.



Ensiluokkaiset perusöljyt

+



Korkealuokkaiset lisäaineet

+



Formulointiasiantuntemus



Kriittisiä moottorinosia kohdennetusti suojaava Delo ISOSYN-teknologia tarjoaa suorituskykyä, suojausta ja varmuutta, jotka auttavat sinua ajaessasi yrityksesi katetta entistä korkeammalle tasolle.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Pitkän öljynvaihtovälin CK-4, E11/E9/E6 low SAPS -moottoriöljy optimaalisella polttoainetaloudellisuudella

Tuotteen edut:

Suunniteltu tarjoamaan korkealuokkaista suojausta hapettumisesta vastaan
Korkeatasoinen kulumis- ja korroosiosuojaus
Parantaa polttoainetaloudellisuutta
Taaksepäin yhteensopiva
Formulointi edistää dieselhiukkassuodattimen käyttöikä
Suojaaa moottoria alhaisissa lämpötiloissa

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Pitkien vaihtovälien CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 low SAPS -moottoriöljy polttoainetaloudellisuutta parantavilla ominaisuuksilla

Tuotteen edut:

Maksimaalinen käyttöaika
Päästöjärjestelmän suojaus
Tehokkaat puhdistusominaisuudet
Pienentyneet kaluston käyttökustannukset
Soveltuu monille eri ajoneuvoille

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Pitkän öljynvaihtovälin CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 low SAPS -moottoriöljy

Tuotteen edut:

Suunniteltu suojaamaan moottoreita ja päästöjärjestelmiä pidennetyillä öljynvaihtoväleillä
Low SAPS koostumus edistää katalyysaattorin ja dieselhiukkassuodattimen suojausta
Ehkäisee kulumista, noen muodostumista ja voiteluaineen huuhtoutumista
Auttaa parantamaan polttoainetaloudellisuutta ja moottorin kulumissuojausta
Formulointi taaksepäin yhteensopivuuden takaamiseksi

Delo 400 SLK SAE 15W-40

CK-4, E11/E9 raskaan kaluston moottoriöljy, joka on suunniteltu SCR-katalyysaattorilla ja GPF/DPF-hiukkassuodattimilla varustettuihin käyttökohteisiin

Tuotteen edut:

Koostumus auttaa ehkäisemään männän jäämiä ja suojaamaan turboahdinta
Tarjoaa kulumis- ja korroosiosuojausta
Taaksepäin yhteensopiva API-öljyluokkien kanssa
Formulointi edistää dieselhiukkassuodattimen käyttöikä

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Pitkien vaihtovälien CF, E7/E4 -moottoriöljy, suunniteltu uusimmille Euro VI -dieselmoottoreille

Tuotteen edut:

Soveltuu Scania Euro VI -luokitusta edellyttäviin käyttökohteisiin, ja on taaksepäin yhteensopiva Euro VI:stä Euro II:een
Soveltuu käytettäväksi laajoilla kalustonkäyttöalueilla
Korkea emäsvakiopiisyvyys
Vähentää tehokkaasti jäämien muodostumista
Suojaaa kylmäkäynnistyksissä ja parantaa polttoainetaloudellisuutta

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7 -moottoriöljy

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7 -moottoriöljy

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Pitkien vaihtovälien CI-4, E7/E4 -moottoriöljy

Vallankumouksellinen OMNIMAX-teknologia vähentää dieselhiukkassuodattimen huoltotarvetta ja polttoainekuluja suojaamalla tehokkaasti sekä moottoria että pakokaasujen jälkikäsitteilyjärjestelmää.

Dieselhiukkassuodattimet (DPF) ovat yleisiä useimmissa dieselmootoreissa, ja ne varmistavat, että moottori täyttää tieliikenteen alati kiristyvät päästövaatimukset. Hiukkassuodattimet keräävät talteen jopa 98 % pakokaasupäästöissä olevista partikkeleista (PM).

Ajan **kuluessa** dieselhiukkassuodattimeen (DPF) kertynyt tuhkamäärä kasvaa, minkä seurauksena dieselhiukkassuodattimen teho heikkenee ja polttoaineenkulutus lisääntyy.

Texaco Delo 600 ADF hyödyntää patentoitua OMNIMAX-teknologiaamme, joka erottaa meidät kilpailijoistamme sekä tarjoaa modernia ja matalapäästöistä moottoriteknologiaa käyttäville asiakkaillemme ennennäkemätöntä lisäarvoa.

- **Delo 600 ADF** -tuotetta käytettäessä tuhkaa muodostuu vähemmän ja se on koostumukseltaan tiheämpää, joten dieselhiukkassuodattimesta vapautuu entistä enemmän pinta-alaa tuhkanpolttua varten.
- **Delo 600 ADF** vähentää moottorin vastapainetta ja alentaa dieselhiukkassuodattimen regenerointitarvetta. Tämän ansiosta Delo 600 ADF -öljy voi edistää polttoainetaloudellisuutta jopa 3 % järjestelmän elinkaaren aikana (ja jopa 5 % ikääntyneessä dieselhiukkassuodattimessa, kun vertailukohtana on puhdas dieselhiukkassuodatin).
- **Delo 600 ADF** muodostaa 60 % vähemmän dieselhiukkassuodatinta tukkivaa tuhkaa, ja mahdollistaa kasvaneen käyttöajan sekä alentuneet huoltokulut... ja dieselhiukkassuodattimen puhdistusväli voi kasvaa jopa 2,5-kertaiseksi.



Kuljetusyrikykset pyrkivät aina minimoimaan käyttökatkot, joten kaluston luotettavuus ja käyttövarmuus ovat etusijalla. Hyväksynyt eri valmistajilta, kuten Renault, Volvo ja Caterpillar, nostavat Texaco Delo 600 ADF:n optimaaliseksi valinnaksi luotettavuutta ja suorituskykyä painottaville toimijoille.

Yhteensopiva laajan ajoneuvo-kaluston ja kaikenlaisien polttoainelaajuuksien kanssa

Jopa 3% parantaa polttoainetaloudellisuutta

Jopa 2,5x diesel-hiukkassuodattimen käyttöikä

Texaco Delo: Voimalinjaston äärimmäiseen suojaukseen

Vaihteistojen ja tasauspyörästäjien suojaaminen on yhtä tärkeää kuin moottorin komponenttien suojaaminen, ja Texaco® Delo® -vaihteisto- ja peräöljyt onkin formuloitu siten, että ne auttavat parantamaan näiden keskeisten voimalinjakomponenttien luotettavuutta ja minimoimaan kalliit käyttökatkot.

Vaihteistoöljy ja voimalinjaston voiteluaineet

Texaco Delo -vaihteisto- ja peräöljyt tarjoavat kulumissuojausta ja pidennettyjä öljynvaihtovälejä tieliikennekaluston tasauspyörästäjiin parantaen kestävyyttä ja alentaen huoltokuluja.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Täyssynteettiset vaihteistoöljyt

Tuotteen edut:

Suunniteltu pitkille, 450 000 km:n öljynvaihtoväleille
Varmistaa turvalliset kylmäkäynnistykset
Formulointi edistää vaihteiston sujuvaa toimintaa
Suunniteltu tarjoamaan suojausta korkeissa lämpötiloissa
Parantaa polttoainetaloudellisuutta

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Synteettinen manuaalivaihteistoöljy

Tuotteen edut:

Jopa 360 000 km:n öljynvaihtoväli
Pehmeät vaihteenvaihdot
Nesteen pitkä käyttöikä
Tarjoaa suojausta korkeissa lämpötiloissa

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Volvo 97312 -hyväksytty voimalinjaston voiteluaine

Tuotteen edut:

Soveltuu monille synkronoiduille käsivaihteistoille ja perille
Pitkä öljynvaihtoväli
Tarjoaa luotettavaa EP-suojausta ja kulumissuojausta
Edistää nopeaa öljynkiertoa kylmäkäynnistyksissä

Delo Syn ATF 668

Pidennetyn öljynvaihtovälin Allison TES 668 -hyväksytty vaihteistoöljy

Tuotteen edut:

Tasainen ja pehmeä toiminta yli 10 kertaa pidempään kuin TES 295 -nesteillä
Myötävaikuttaa kitkapinnan kestävyteen
Hapettumista ehkäisevät ja leikkautumisstabiliteettia edistävät ominaisuudet
Formulointi edistää vaihteiston pitkää käyttöikää
Edistää öljyn nopeaa kiertoa ja ehkäisee voimansiirtohäviöitä
Auttaa suojaamaan kylmäkäynnistyksissä

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Täyssynteettinen vaihteistoöljy raskaan kaluston Mercedes PowerShift -robotivaihteistoihin

Delo Syn ATF HD

Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

ATF HD 389

Automaattivaihteistoöljy Allison TES-389 -hyväksynnällä

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Voimalinjaston voiteluaineet

Tuotteessa on polttoainetaloudellisuutta edistäviä ominaisuuksia

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.



Vaihteistoöljyt

Vaihteistoöljymme on formuloitu erityisillä kulumista ehkäisevillä yhdisteillä, jotka suojaavat akselikoteloiden hammaspyöriä ja laakereita monenlaisilta vaurioilta taaten samalla yhteensopivuuden eri metallien ja tiivistämateriaalien kanssa.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Synteettinen vaihteistoöljy autoihin

Tuotteen edut:

Pidennetyt, jopa 450 000 km:n öljynvaihtovälit
Formulointi suojaa komponentteja laajalla lämpötila-alueella
Suunniteltu tarjoamaan tehokasta kulumis- ja korroosiokestävyyttä
Todistettusti jopa 3 % parempi polttoainetaloudellisuus käytettäessä samanaikaisesti Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 -öljyä

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Täyssynteettinen vaihteistoöljy autoihin

Tuotteen edut:

Pitkille vaihtoväleille
Parantaa polttoainetaloudellisuutta
Suojaa scuffingilta ja kulumiselta
Tehostaa järjestelmäsuojausta kylmäkäynnistyksissä

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Matalaviskositeettinen synteettinen vaihteistoöljy optimaalisella polttoainetaloudellisuudella

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Pidennetyt öljynvaihtovälit vaihteistoöljy raskaassa käytössä oleville raskaan kaluston vetopyörästöille ja akseleille

Ensiluokkaiset Texaco-rasvat

Texaco®-rasvat on formuloitu tarjoamaan korkeaa suorituskykyä ja pitkäkestoista suojausta monissa eri käyttöolosuhteissa raskaissa käyttökohteissa.



Rasvat

Starplex EP 2

EP-litiumkompleksiyleisrasva erittäin korkean paineen käyttökohteisiin pyöränlaakereissa ja alustassa

Tuotteen edut:

Kehittynyt EP-formulointi tarjoaa hyvän laakerisuojausten
Korkea valumispiste auttaa minimoimaan vuodot
Korkeatasoinen hapettumisenestokyky
Formulointi tarjoaa tehokkaan suojauksen märissä olosuhteissa
Yleiskäyttöisyys auttaa pienentämään varastokustannuksia

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Molybdeenidisulfidia (MoS₂) ja grafiittia sisältävä kalsiumrasva

Multifak EP 2

Litiumyleisrasva kuulalaakereille; käyttölämpötila-alue -30 °C – +120 °C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Litiumyleisrasva kuulalaakereille, jotka edellyttävät MoS₂-rasvaa

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Litiumrasva keskusvoitelujärjestelmille

Tuotteessa on polttoainetaloudellisuutta edistäviä ominaisuuksia



Edistyksellistä Texaco®-teknologiaa

Todistettua suorituskykyä


Kuorma-autosi ja ajoneuvosi kuormittavat raskaan kaluston moottoriöljyjä päivittäin kaupungin ruuhkaliikenteestä aina pitkiin rahtiajoihin ääriolosuhteissa. Texaco® Delo® menee vieläkin pidemmälle todistaakseen käyttöarvonsa kalustossasi.

Texaco Delo 5W-30 -öljyt ovat testeissä saavuttaneet OEM-valmistajien ja teollisuuden vaatimukset ylittävän kestävyden ja luotettavuuden sekä ensiluokkaisen kulumissuojauksen ja moottorin puhtausasteen.

Erinomainen kulumissuojaus

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 – kulumiskestävyys (kulumisaste mikronia/mg)


Matalaviskositeettiset Texaco Delo-öljyt ovat ohuempia kuin 10W-40- ja 15W-40-öljyt kulumissuojauksesta tinkimättä. Testeissä Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 -öljyn kulumissuojaus oli merkittävästi testausraja-arvoja korkeampi.

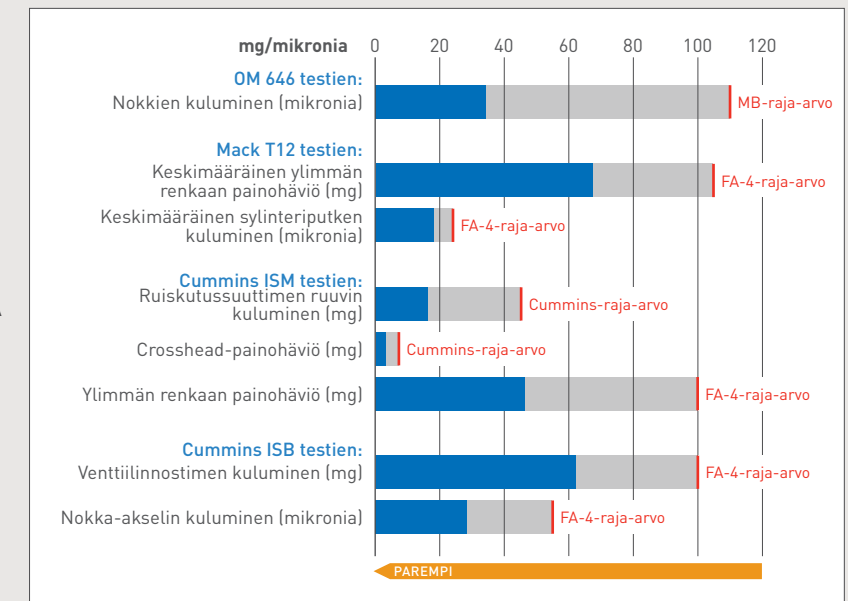

Erinomainen hapettumisstabiileetti

Delo SAE 5W-30 -öljyt – hapettumisstabiileetti (kinemaattisen viskositeetin %-kasvu; hapettumishuippu infrapunakvantamisella, A/cm)

ASTM D8038 Volvo T-13 -testeissä Delo 5W-30 -öljyjen hapettumisenestokyky osoittautui tehokkaaksi. 300-360 tuntia 40 °C:n lämpötilassa tapahtuneen testauksen jälkeen kinemaattisen viskositeetin kasvu oli hyvin alhainen tai olematon, ja hapettumistason huippu alitti E8- ja E11-testausrajat huomattavalla erolla.

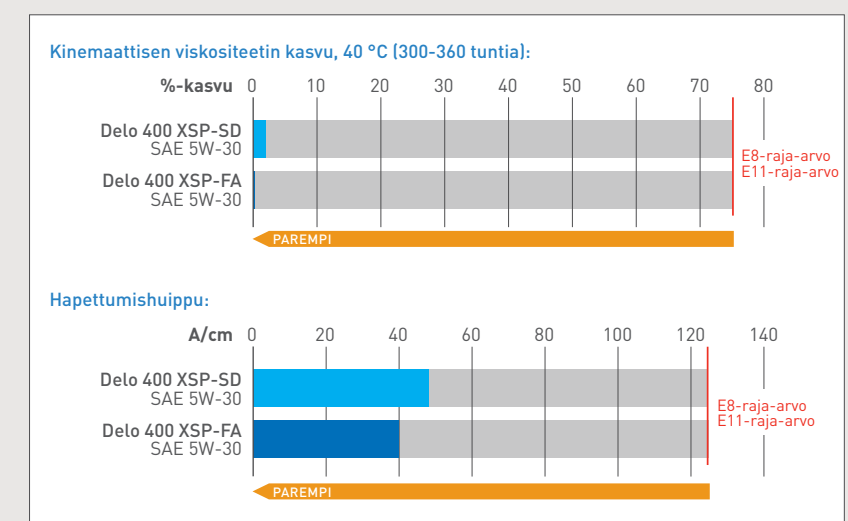

Texaco-jäähdytysnesteet: Edistää moottorin käyttöikä

Kuorma-autojen, bussien ja muiden tieliikenneajoneuvojen raskaasti kuormitettavat dieselmoottorit tuottavat valtavan määrän lämpöä, joten jatkuvasti korkealla hyötysuhteella tapahtuva käyttö edellyttää suorituskykyistä, pitkän käyttöiän jäähdytysnestetä – sekä jäähdytysnesteiden huolto-ohjelman noudattamista.

Pakkasnesteet/Jäähdytysnesteet

Texaco® Antifreeze/Coolant -jäähdytysnesteet tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn moottorille ja yksinkertaistavat jäähdytysjärjestelmän ylläpitoa. Patentoidut, korroosiolta suojaavat **lisäaineet** auttavat vähentämään korroosiota jäähdytysjärjestelmän osissa, minkä lisäksi ne vähentävät jäämien muodostusta ja parantavat lämmönsiirtoa moottorissa koko käyttöiän ajan.

Tavanomaisiin jäähdytysnesteisiin verrattuna tuotteemme voivat auttaa pienentämään käyttökustannuksia ja pidentämään moottorin käyttöikä ilman muita lisäaineita.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Pitkän käyttöiän pakkasnesteet/jäähdytysnesteet

Tuotteen edut:

Formuloitu pitkille vaihtoväleille ja alhaiselle huoltotarpeelle
Tarjoaa vähintään 650 000 km:n käyttöiän kuorma- ja linja-autoissa
Korkeatasoinen luotettavuus ja korroosiosuojaus
Tarjoaa luotettavan toimintastabiliteetin kovaa vettä käytettäessä
Parantaa korroosiosuojausta korkeissa lämpötiloissa

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

OAT-pohjaisia jäähdytysnesteitä, joiden koostumus suojaa henkilö- ja pakettiautoja sekä raskaita ajoneuvoja ympärivuotisesti jäätymiseltä, korroosiolta ja kiehumiselta

Tuotteen edut:

Erinomainen lämmönsiirtokyky
Pitkäkestoinen OAT-pohjainen suorituskyky
Luotettava korkean lämpötilan pH- ja hapettumisstabiliteetti
Neutralointiaineistus auttaa ennaltaehkäisemään geelien tai jäämien muodostumista

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Pitkän käyttöiän korroosioinhibiittori

Tuotteen edut:

Pitkä käyttöikä matalalla huoltotarpeella
Kehittynyt, tehonsa säilyttävä inhibiittoriteknologia
Formuloitu suojaamaan alttiita komponentteja
Luotettava toimintastabiliteetti kovaa vettä käytettäessä
Koostumus ehkäisee alumiinin korroosiota korkeissa lämpötiloissa



Tutustu ainutlaatuisen **Delo-polttoaine-taloudellisuuslas-kuriimme** osoitteessa texacolubricants.com/Delo ja katso, miten paljon yrityksesi voi säästää polttoainekuluissa:



Edistyksellistä Texaco®-teknologiaa

Tuotteita, jotka voivat auttaa säästämään polttoainetta ja pienentämään kasvihuonekaasu päästöjä

Kaluston käyttökustannuksista keskimäärin 40 % aiheutuu polttoaineesta, mutta voit parantaa polttoainetaloudellisuutta monin eri tavoin, kuten alentamalla käyntinopeuksia ja moottorin joutokäyttöä, käyttämällä polttoainetaloudellisia renkaita ja parantamalla ajoneuvon aerodynamiikkaa.

Myös siirtyminen alemman viskositeetin Texaco Delo® 5W-30 ja 10W-30 -moottoriöljyihin voi parantaa polttoainetaloudellisuutta jopa 4,5 %* verrattuna 10W-40- ja 15W-40-öljyihin – ja parempi polttoainetaloudellisuus vaikuttaa suoraan alentavasti CO₂-päästöihin.

Kun nämä säästöt kerrotaan kaluston ajoneuvomäärällä, joka voi olla sata tai enemmän, lopputulos on vaikuttava. Uusimman sukupolven alhaisen viskositeetin Texaco Delo -öljyt voivat osaltaan edistää polttoainetaloudellisuutta huolehtien samalla korkealuokkaisesta suojauksesta ja suorituskyvystä, jota olet tottunut saamaan paksummilta öljyiltä.

JOPA
4.5 %:n
parannus*
polttoaine-
taloudellisuudessa

Maailman johtavien valmistajien hyväksynnällä

Tiiviit tekniset suhteemme kaikkiin OEM-valmistajiin sekä teollisuusalan laaja-alainen osaamisemme ja teknologinen ammattitaitomme yhdessä mahdollistavat, että tuotteillamme on tarvittavat hyväksynät liiketoimintasi tueksi.

Kaikille Texaco Delo -öljyille suoritetaan moottoritestaukset, joilla varmistetaan, että ne läpäisevät uusimmat ACEA-vaatimukset sekä yleisimmät OEM-valmistajien vaatimukset, mikä takaa, että ajoneuvosi täyttää tiukat suorituskykyodotukset kestävyden heikkenemättä. Me emme pelkästään täytä hyväksyntäehtoja – me ylitämme ne. Voit luottaa Texaco Delo -suorituskykyyn, olipa kyseessä kaupungin ruuhkaliikenne tai pitkät rahtiajot haastavissa ilmasto-olosuhteissa.



Cummins	Mack
DAF	MAN
Daimler Truck	Renault Trucks
Detroit Diesel	Scania
Deutz	Volvo


* Verrattuna tavanomaiseen korkeamman luokan 10W-40- ja 15W-40-moottoriöljyyn. Todellinen polttoainetaloudellisuuden parannus riippuu ajoneuvon/koneen tyypistä, ulkolämpötilasta, ajo-/käyttöolosuhteista ja nykyisen nesteen viskositeetista.

Suojaa ajoneuvoillesi, puskurista puskuriin


Raskaan kaluston Texaco®-moottoriöljyt, voimansiirto- ja vaihteistoöljyt sekä pidennetyt vaihtovälit jäähtyksenesteet ovat erikoisformuloitu ajoneuvojesi korkean vaatimustason ehdoilla.



Laadukkaiden Texaco-voiteluaineiden todistettu suorituskyky voi auttaa edistämään polttoainetaloudellisuutta, minkä avulla voit saada entistä korkeampaa tuottoa sijoituksellesi – kilometristä toiseen.

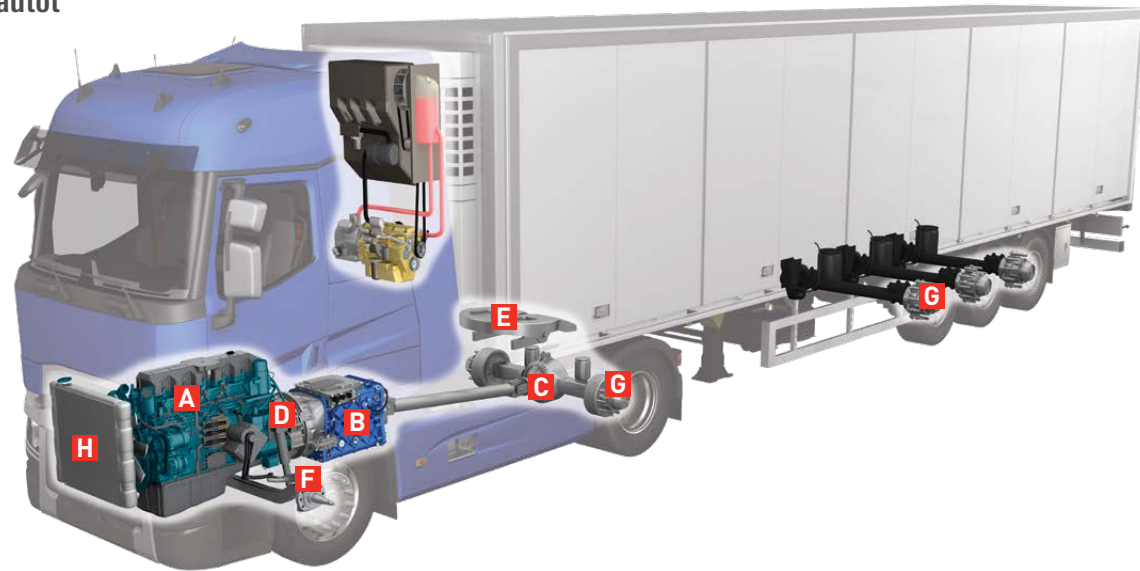

Kuorma-autot

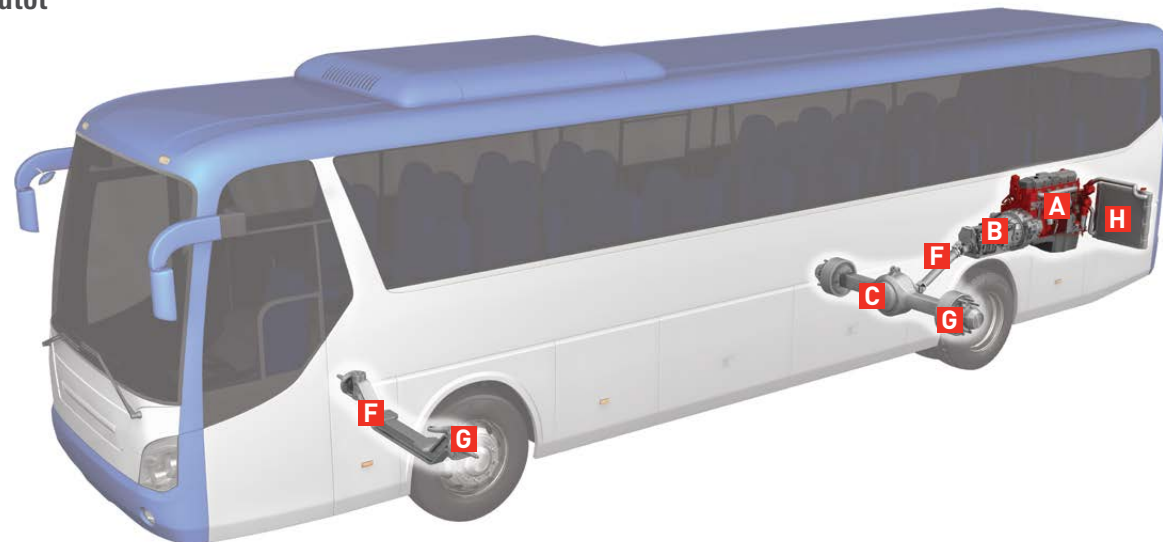

Linja-autot



Moottorin (kampikammio)		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Vaihteistot (manuaaliset ja automaattiset)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Vetopyörät ja akselit		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Kytinlaakerit		
Starplex EP 2	D	
Kääntö- ja vetopöydät		
Multifak EP 2 M3	E	
Rasvauskohdat, tangot, tapit, kallistuksenvakaaja, laakerit, akselit ja takalaitanostin		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Pyöränlaakerit		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Jäähdytysjärjestelmä		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Paineilmakompressorit		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



Tutustu täydelliseen tuotesuositusluetteloon ajoneuvoillesi osoitteessa: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

Texaco:

▲ Mukanasi pitkällä tähtäimellä

Kuorma- ja linja-autokaluston ylläpito on haastavaa ja edellyttää, että kalusto on joka päivä tien päällä kannattavuuden ylläpitämiseksi. Texaco® Lubricants kulkee rinnallasi tarjoten alan asiantuntemusta, korkealaatuisia tuotteita ja räätälöityjä palveluja pitääksemme sinut liikkeessä.

Suojausta, johon voit luottaa

Olemme investoineet voimakkaasti tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta sinun ajoneuvosi ja koneesi saisivat parhaan suojauksen puskurista puskuriin. Meillä on niin suuri luottamus tuotteidemme laatuun, että tarjoamme ajoneuvolle kattavan Texaco®-takuun, jollaista muut valmistajat eivät välttämättä pysty tarjoamaan.

LubeWatch-öljyanalyysi

Öljyn kunnonseuranta on tehokas työkalu kuljetusyrityksille, jotka pyrkivät jatkuvasti lisäämään tuottavuutta ja optimoimaan kalustonsa suorituskykyä, ja se auttaa seuraamaan voitelujärjestelmän kuntoa. Jos määräaikaishuollot ajoitetaan siten, että ne auttavat mahdollisten ongelmien tunnistamisessa ennen kuin seurauksena on kallis remontti, voi seurauksena olla tarpeettoman lyhyet öljynvaihtovälit ja osien enneaikaiset vaihdot.

Tämän vuoksi LubeWatch-öljyanalysijärjestelmämme tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan tavan seurata ajoneuvojen suorituskykyä. Öljynäytteiden säännöllinen analysointi voi auttaa sinua optimoimaan koneiden öljynvaihtovälit, tunnistaa voiteluaineisiin liittyviä tarpeita ja ymmärtää yksittäisen koneen käyttöolosuhteiden muutokset. Tämä tieto auttaa määrittämään tarkat huoltovälit, mikä pienentää käyttökatkoja ja jopa poistaa kokonaan katastrofaalisten konerikkojen riskin.

LubeWatch® Oil Analysis Program

Ota yhteyttä Texaco-tuotevalikoimasta Texaco-edustajaltasi, Valtuutettuun Texaco Lubricants -Jakelijaan, tai vieraile osoitteessa texacolubricants.com/Delo saadaksesi lisätietoja tuotteidemme ja palvelujemme hyödyistä juuri sinulle



Texaco® Delo®.
Autamme sinua tehostamaan liiketoimintaasi.




Etsi oikea Texaco®-tuote ajoneuvollesi

Kattava Texaco-valikoima voiteluaineita, vaihteistoöljyjä, rasvoja, hydrauliiikkaöljyjä ja jäähdytynesteitä on suunniteltu suojaamaan koneesi ja ajoneuvosi kaikkia osia.

Texaco-tuotevalintatyökalu on nopea ja helppokäyttöinen, ja sen avulla löydät tuotteesi sekunneissa, kun syötät rekisteritunnuksen tai valitset ajoneuvon merkin ja mallin.



Skannaa tarkastellaksesi Texacon tuotevalintatyökalua tai vieraile osoitteessa: texacolubricants.com/DeloProductSelector

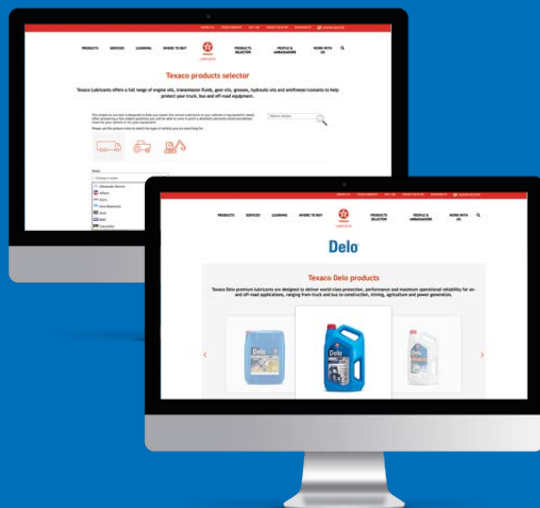

Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo